


この度は、ノジマ FASARM マフラーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
 マフラーの取り付けに関しましては、メーカーサービスマニュアルとこの説明書を
 よくお読み頂き、必ずエンジンが冷えた状態で作業を行って下さい。
 適合車種は、CB750(RC42) 用 となっております。その他の機種には取り付けられませんのでご注意下さい。
 取り付け作業に、ご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

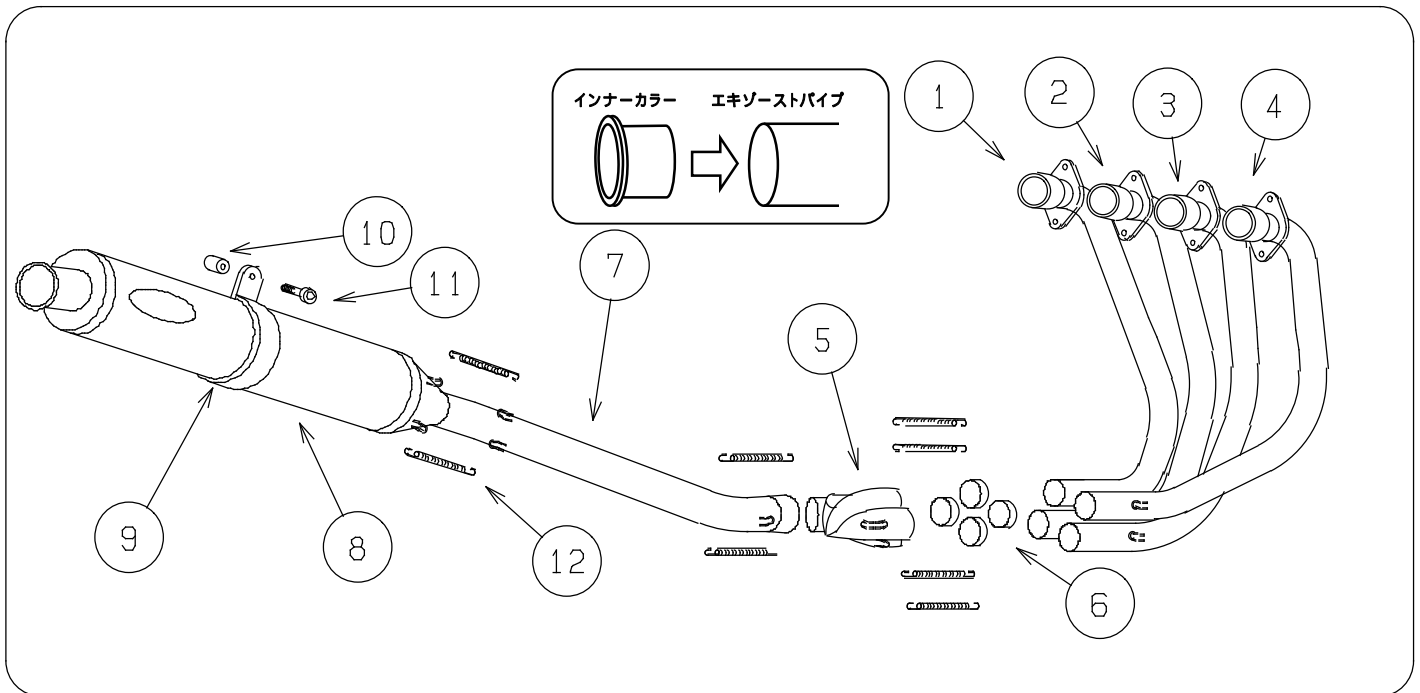

1 スタンダードマフラーをとりはずします。

まず、エキパイのフランジ部のナットとサイレンサーステー
 部のボルト、ナットを外し、スタンダードマフラーを取り
 外します。このマフラー取り外しの際のボルト、ナット類はマ
 フラーを取り付けるときに使用しますので無くさないように注
 意して下さい。また、ガスケットを点検し、損傷のある場合は
 新品に交換して下さい。

2 センタースタンドストッパーの取り付け

左側のセンタースタンドのボルトを外し付属のセンタースタ
 ンドストッパーを取り付けて下さい。(写真参照)

3 マフラーを取り付けます。

1 エキゾーストパイプのエンジンへの取り付け

エキゾーストパイプをエンジンに No1, No2, No3, No4 の順に
 を取り付けます。

フランジ部のナットは仮止めの状態(取り付けしたパイプが少し動
 く程度)にしておいて下さい。

(~ の識別シールは装着後では剥し難いため、番号確認
 後、組付け前に剥すことをお勧めします。続いて取り付けるスパイ
 ラルコレクター部分も同様に行ってください。)

部品名	数量
エキゾーストパイプ No 1	1
エキゾーストパイプ No 2	1
エキゾーストパイプ No 3	1
エキゾーストパイプ No 4	1
スパイラルコレクター	1
インナーカラー	4
テールパイプ	1
サイレンサー	1
サイレンサーバンド	1
アルミカラー L22mm	1
ボルト M10 x 75	1
スプリング	8
スタンドストッパー	1
ボルト M10 x 25	1
ワッシャー M10	1
ナット M10	1



2 テールパイプの取り付け

No1～4の各エキゾーストパイプにインナーカラーを挿入します。(インナーカラーは性能確保のため大変重要です。必ずエキゾーストパイプに取り付けてください。)

次にスパイラルコレクター(以下SC)の差込部内側にシリコンボンド等を薄く塗布し、SCをエキゾーストパイプの番号に合わせて差し込みます。入りにくい場合はプラスチックハンマーなどで、エキゾーストパイプを前方向からキズを付けないように注意して、軽く叩いて下さい。

テールパイプの差込部内側にシリコンボンド等を塗布し、SCへ差し込みます。

最後にSCとエキゾーストパイプ部(4本)、SCとテールパイプ(2本)にスプリングを掛けます。

3 サイレンサーの取り付け

テールパイプにサイレンサーを差し込み、サイレンサーとテールパイプにスプリングを掛けます。

4 サイレンサーバンドの取り付け


右図を参考に、サイレンサーバンドをタンデムステップブラケットに取り付けます。

6 最終取り付け

仮止めしたフランジ部のナットを本締めします。この際、フランジ部が傾いたりしないよう、左右のナットは均等に締め込んで下さい。また、締め過ぎはスタッドボルトの破損を招きます。

ご注意下さい。

7 サイレンサーバンドのボルト、ナットを本締めして下さい。

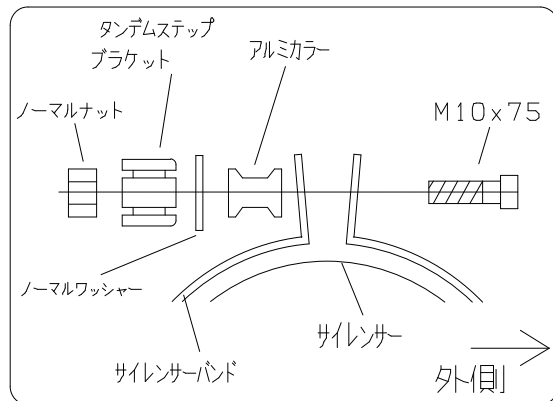

4 最終確認

以上で作業は終了です。識別シールを剥がしマフラーに付着した汚れをよく拭き取ってからエンジンを始動して下さい。エンジンを始動したら、車体への干渉、排気漏れ等がないか確認して下さい。

5 キャブレターセッティングについて

ファサームマフラーは、すべてスタンダードの状態です。従ってキャブレターのジェットの変更等、必要はありません。

注

グラスウール(消音材)は消耗品です。グラスウールの量が少ない状態で走行するとサイレンサーの故障につながる場合があります。当社にてグラスウールの交換を行っております。走行時、走行後は大変マフラーが高温になっています。火傷に気を付けてください。シンナー等の強力な有機溶剤は本製品には使用しないで下さい。

本製品はJMC Aの認定を受けております。車検時は同梱の認定カードの提出により、車検を受けることが可能です。但しグラスウールの消耗等により音量が大きくなった場合、サイレンサーの修理が必要です。弊社にてグラスウールの交換を行います(有償)のでお近くの販売店までご依頼ください。

消音パッフルは別売りです。ご購入の際はご購入の販売店までお問い合わせ下さい。

NOJIMA ENGINEERING

有限会社野島エンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町7265-7 TEL 059(378)3505 FAX 059(370)7811