

■ 製品仕様

使用バッテリー	リチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh
使用光源	LED 暖色
明るさ	100%：約60ルーメン 50%：約30ルーメン 30%：約20ルーメン 10%：約7ルーメン ※当社実測値
充電時間	約1.5時間 ※電池の状況により異なります。
本体サイズ	(展開時)約120×120×85mm (収納時)約95×155×35mm
使用可能温度範囲	-10～40℃
連続点灯時間目安	100%：約5時間 50%：約9時間 30%：約17時間 10%：約39時間 ※当社実測値

■ 使用上の注意

- 充電ポートのキャップは必ず真上から閉めてください。斜めから閉めると充電ポートが破損するおそれがあります。
 - 充電ポートのキャップは充電時以外は必ず確実に閉めてください。
 - 吊り下げて使用する場合は、必ず落下しない状態であることを確認してください。
 - 本製品は防雨仕様です。水没する箇所や大量に水のかかる箇所で使用しないでください。
 - 充電時には出力電力(5V)に対応した機器を接続してください。充電ができない、破損する可能性があります。
 - ご使用になる前に「●充電方法」にしたがって必ず充電してください。
 - 内蔵バッテリーの特性上、製品の点灯時間や充電能力は繰り返しの使用により低下していきます。
 - 製品の上に荷重のかかるものを置かないでください。誤作動およびバッテリーに悪影響をおよぼすおそれがあります。
 - 使用後は電源がOFFになっていることを確認してください。
 - 本体が汚れた場合は、水拭きして乾燥させてください。アルコール系クリーナーは絶対に使用しないでください。
 - 以下のような箇所での使用・保管はしないでください。
 - 温度、湿度の特に高い場所
 - 極端に低温な場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 用途以外の使用はしないでください。
- ※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※製品の分解や改造によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。

保証規定

ライト機能について、本製品はご購入日より1年間の保証が付いています。
ご購入の履歴がわかるものを、必ず保管してください。

通常の使用に伴う故障は修理または交換対応いたしますが、
誤った使い方をされると保証対応できない場合があります。

エーモン工業株式会社
兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1

お問い合わせ先 0790-22-6262
受付時間 8:30～17:30(土・日・祝日を除く)
ホームページ <https://www.amon.co.jp>

EL8635-WT OGC チラックスランプ

OGC
OUTDOOR GEAR for CAR

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

■ 安全上の注意

人への危害・財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

下記の事項を守らないと、死亡または重大な傷害を与える可能性のある内容を示しています。



注意

下記の事項を守らないと、事故やほかの機器に悪影響を与える可能性のある内容を示しています。



警告

- 短絡・分解・火中への投下などはしないでください。
- 本製品に落下等の強い衝撃を与えたり、乱暴な取り扱いをしないでください。発火や故障・怪我の原因となります。
- 充電しても点灯しない・本体が熱くなる・嫌なにおいなどが発生した場合はただちに電源をOFFにし、当社までご連絡ください。
- 本体および内蔵バッテリーは絶対に分解しないでください。発熱・発火の原因となります。



注意

- バッテリーの劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- 内蔵バッテリーの取り出し・交換は絶対にしないでください。
- 幼児の手の届かない箇所で保管してください。
- 専用充電ケーブルを本製品以外に使用しないでください。

■ 内蔵バッテリーについて

本製品はリチウムポリマーバッテリーを使用しています。下記の項目をよくお読みの上、安全に使用してください。

● 充電時の注意

- 充電機器によっては充電できない場合があります。その際は他の充電機器をお試しください。
- 本体が濡れた状態では充電しないでください。

● 廃棄時の注意

- 劣化した内蔵バッテリーは地域のルールにしたがって処理してください。一般家庭ごみとしては廃棄しないでください。

■ 製品特長

- コンパクトに折りたたためて軽量で持ち運びに便利。
- リチウムポリマーバッテリー内蔵によりUSB充電 (Type-C) で繰り返し使用できる。
- 4段階明るさ調整機能付。
- 保護回路 (過充電・過放電・過電流) 付。
- 専用充電ケーブルで3個まで連結充電できる。

■ セット内容

- 本体 × 1
- 専用充電ケーブル × 1
- 取扱説明書 × 1

■ 使用方法

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

ご使用になる前に必ず充電してください。

誤作動防止機能により、充電機器に接続するまで電源ボタンを押しても電源ONになりません。

● 点灯方法



- 電源ボタン(⏻)を押して電源ON。
※ 電源ONにすると最大光量 (100%) で点灯します。
- 電源ボタン(⏻)で4段階の調光。
※ 100%→50%→30%→10%→消灯の順番で切り替わります。

● バッテリー残量確認方法




インジケーターボタン(⏻)を押すと、バッテリーインジケーターが点灯し、残量を5段階で表示。約5秒後に消灯。

バッテリーインジケーター表示	バッテリー残量(目安)
点滅: [1 bar] [] [] []	0~10%
[2 bars] [] [] []	11~35%
[3 bars] [] [] []	36~60%
[4 bars] [] [] []	61~85%
[5 bars] [] [] []	86~100%

● 充電方法

- 充電ポートのキャップを開ける。
- 付属の専用充電ケーブルを充電機器・充電ポートにそれぞれ接続して充電する。
- 充電が完了したら専用充電ケーブルを抜きキャップを閉める。
※ 充電が開始するとバッテリーインジケーターが点滅し、完了すると消灯します。
※ バッテリーインジケーターが本体のバッテリー残量に応じて点滅します。




● 2個または3個の同時充電方法

- 付属の専用充電ケーブルのメス端子に2個目の専用充電ケーブルを接続し、充電する。
※ 4個以上同時に充電しないでください。
※ 複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。




● 展開方法

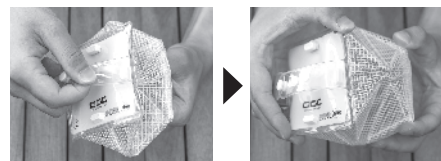

本体天面側と底面側のベルトをそれぞれ引っ張り本体を広げ、形を整える。

● 収納方法



本体側面 (ボタン付ベルトがついている側) の角部分を本体中央に押し込み、折りたたむ。
※ 本体側面にある穴は折りたたみをスムーズにするための空気穴です。

上図を参考にボタン付ベルトを留める。
※ 無理にベルトを引っ張らないでください。ベルトが切れるおそれがあります。