

## ■ 塗装方法

### 素地調整

塗装面の汚れ・油分・錆等をよく取り除く



### 塗装前に

スプレー缶の中に入っているビー玉の音が聞こえるまで容器をよく振る  
(※1)



### 塗 装

ノズルの位置を塗装面から30~40cm位離して吹き付ける (※2)  
(膜厚: 10~20 μm)

商品名	素地調整	標準膜厚 μm(Dry)	塗装回数
ワンタッチスプレー ツヤ有	塗装面の 汚れ・油分・錆などを よく取り除く	10~20	1
ワンタッチスプレー 半ツヤ			
ワンタッチスプレー ツヤ消			
ワンタッチスプレー マフラー用			


(※1) 気温が下がると塗料の出方が悪くなります。その時はぬるま湯(30℃程度)に3~5分つけてから使用してください。

(※2) 塗装後残った塗料を保管する場合は、スプレー缶を逆さにして液が出なくなるまで空吹きし、ノズル穴を布などで拭いてください。(ノズルの穴が詰まった場合はシンナーで洗浄してください)

(注1) ・常温乾燥時の塗膜は半硬化程度です。  
・被塗物の稼動により一時的に粘着性を帯び発煙しますが、やがて煙は止まり、塗膜は完全硬化します。

(目安として、180℃で20分程度加熱する事で完全硬化します。)

(注2) 廃棄する際は必ずガス抜きをし、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

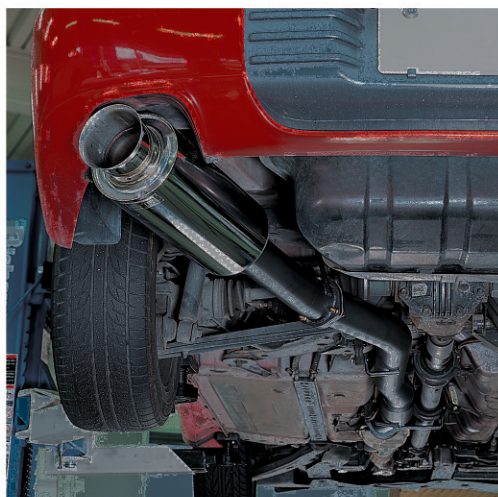

1ケースあたりの入数	6本/1箱(同色)
------------	-----------

商品名	荷 姿
ワンタッチスプレー ツヤ有	300ml
ワンタッチスプレー 半ツヤ	
ワンタッチスプレー ツヤ消	
ワンタッチスプレー マフラー用	