




PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

MODELLO: GTR8825TOM - GTR8826TOM



1. Svitare i bulloni della staffa radiatore e la sonda lambda.

1. Unscrew the bolts of the radiator bracket and lambda sensor.

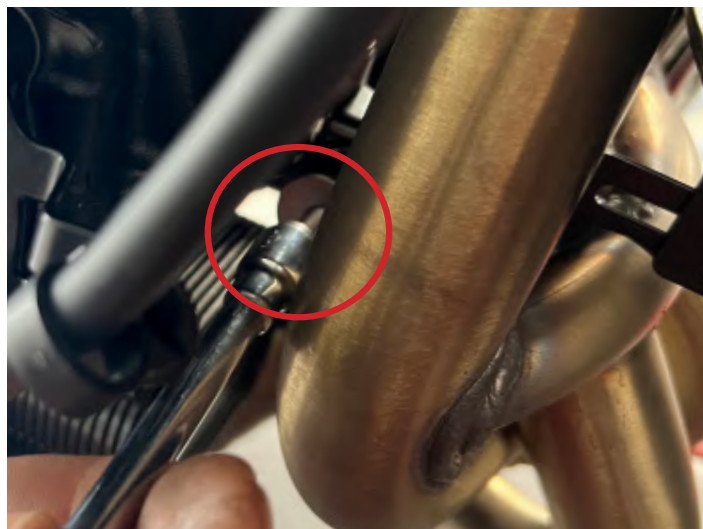


2. Rimuovere il bullone dalla staffa dello scarico originale.

2. Remove the bolt from the original exhaust bracket.




3. Rimuovere i 6 dadi dai collettori originali.

3. Remove the 6 nuts from the original manifolds.

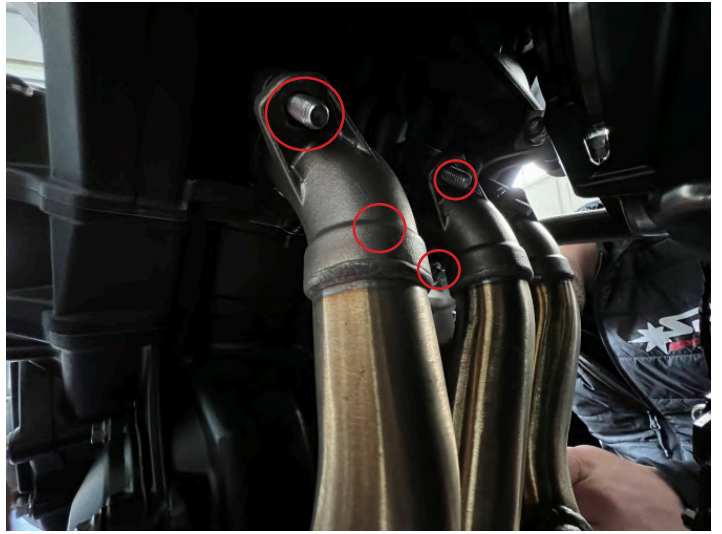

5. Svitare le 2 viti e rimuovere lo scarico originale

5. Svitare le 2 viti e rimuovere lo scarico originale

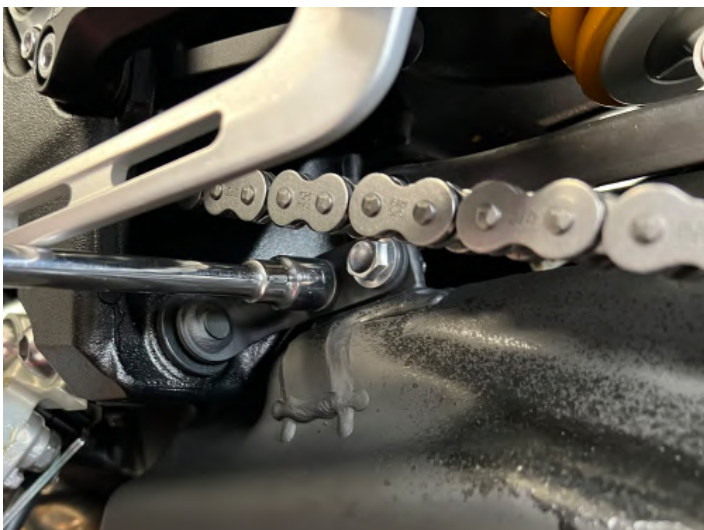

INSTALLAZIONE SCARICO SPARK

1. Montare i collettori e fissare le flange utilizzando i dadi originali.

1. Install the manifolds and fix the flanges using the original nuts.



2. Inserire sul bivio 3in1 la sonda lambda.

2. Connect the lambda sensor to the 3in1 junction.




3. Inserire la fascetta nel raccordo del box, dopo di che montare il box utilizzando i bulloni originali e i dadi in dotazione.

3. Insert the clamp into the box connection, then mount the box using the original bolts and nuts supplied.



4. Inserire il raccordo nel box e inserire la vite nell'alloggio originale senza stringerla.

4. Insert the fitting into the box and insert the screw into the original housing without tightening it.

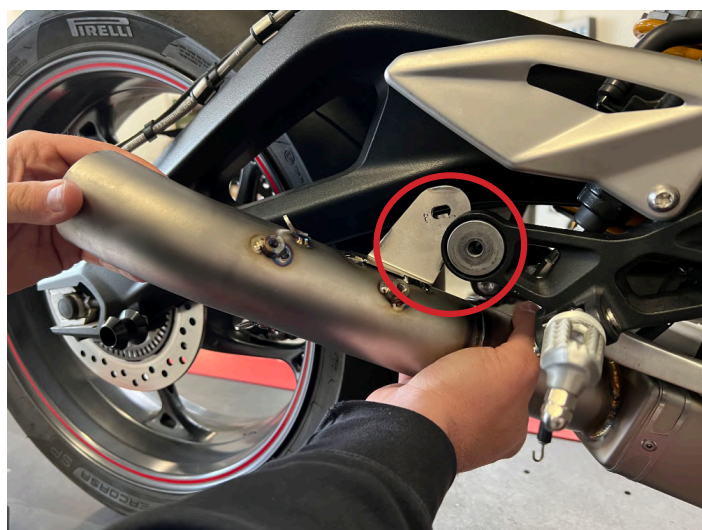


6. Agganciare la molla lunga tra il box ed il raccordo e le molle corte tra il raccordo ed il silenziatore.

6. Hook the long spring between the box and the fitting and the short springs between the fitting and the silencer.



7. Dopo aver inserito tutti i le viti, aver agganciato le molle ed aver controllato le distanze tra il raccordo e il silenziatore dal forcellone, stringere i bulloni.

7. After inserting all the screws, hooking the springs and checking the distances between the fitting and muffler from the swingarm, tighten the bolts.

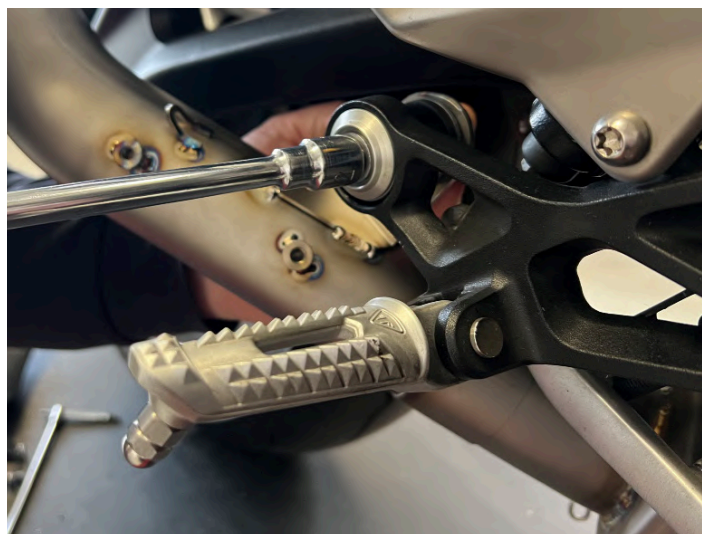

8. Fissare il paracalore in carbonio con le viti in dotazione.

8. Secure the carbon heat shield with the supplied screws.





GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!

Diametro vite Screw size	Coppia serraggio Tightening torque
M5	5,5 Nm
M6	9,5 Nm
M8	21 Nm
M10	42 Nm
M12 (sonda Lambda)	24 Nm
M18 (sonda Lambda)	28 Nm