

# CB1100用ヘッドライトLEDバルブセット

## 取扱説明書

この度は、ケイ・ファクトリー製品をお買い上げ誠にありがとうございます。  
取付け前に必ず下記の注意事項等よくお読みください。



適合車種:CB1100 '10-'16

準備: ヘッドライトケースを取り外してください。

作業前にLEDバルブとドライバーを  
接続し点灯確認をしてください  
※10秒以上点灯させないでください。  
※高温になりますので冷ました後、作業  
してください。

- 1) まず最初に「③ドライバー用ステー」を  
右画像の位置にノーマルボルトで  
共締めし取り付けます。
- 2) 1)で取り付けしたステーに「②ドライバー」  
を「④タイラップ」を使用しで取付します。

※「④タイラップ」は必要に応じて、ステーや  
ドライバーが落下しないようにご使用下さい。

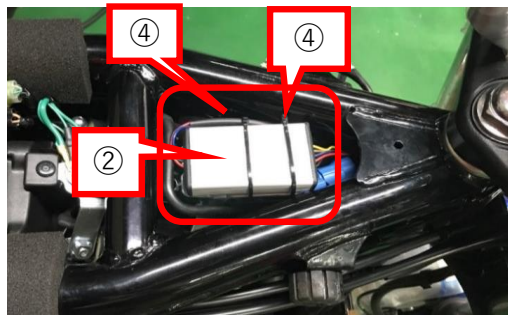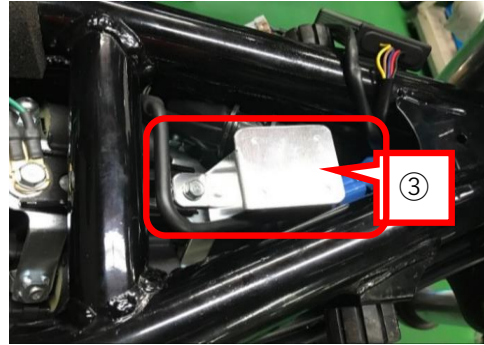

- 3) ライトボックスのノーマルゴムキャップを  
外して、ノーマルバルブを取り外します。



- 4) LEDバルブに付いている赤丸印の金具を  
一旦取り外します。




- 5) LEDバルブから取り外した金具を装着し、ノーマルゴムキャップを取り付けます。




- 6) LEDバルブをヘッドライトケースに取り付けます。

7) バルブの凸部分を金具のL字の溝に入れ、少し回して、しっかりはめ込んでください。

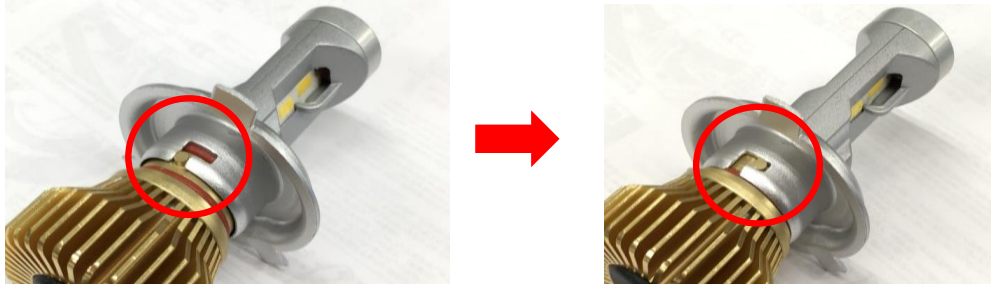

※差し込み時には無理に入れたり、真っ直ぐに入れないとオレンジのリングや金具・バルブの凸部が傷みますので、ゆっくりと真っ直ぐに入れてください。

8) ヘッドライトケースを取り付け、再度ドライバーを装着しているステーがしっかり固定されている事を確認してから、2ヶ所の各カバーを確実に繋いでください。

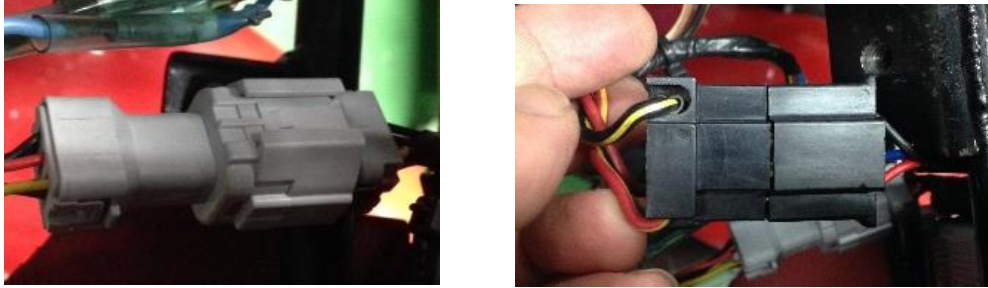

9) 点灯の確認・光軸の調整ができましたら、作業終了です。



□ セット内容 □

	部品	数量
①	LEDバルブ	1個
②	ドライバー	1個
③	ドライバー用ステー	1個
④	タイラップ	6本
⑤	六角レンチ	1本

□ 注意事項 □

1. 取り付けは、プロのメカニックもしくは整備認定工場で行ってください。
2. エンジン停止直後は、温度が高いため火傷をする恐れがありますのでマフラー・エンジン等車体が冷えてから作業を行ってください。
3. 取り付け前には必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
4. ケガ等を防ぐため、保護手袋を使用してください。
5. 締め付けトルク・ネジ長など確認のうえ取付けて下さい。
6. 取付け走行後、ネジのゆるみ等が無いか確認してください。  
また、定期点検は必ず行ってください。

※LEDバルブやドライバー本体に衝撃を与えないよう、お取扱には注意してください。

※ヘッドライトバルブのアダプターを外し、付属の六角レンチで画像の赤丸位置を緩めることにより、LEDライト部を左右に約90°の範囲内で角度調整することができます。



※内側の線がよじれて断線する恐れがございますので左右とも90°以上は稼働させないでください。