

Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. - *The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.*

LEGENDA / LEGEND




Bloccare con frenafili: L- Leggera - M- Media - S- Forte
Lock with the threadlocker: L- Light - M- Medium - S- Strong



Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆

OEM

Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part




2x M6x45

CNC RACING
OPTIONAL PART
AF1**



OEM

CNC RACING
OPTIONAL PART
AF3**

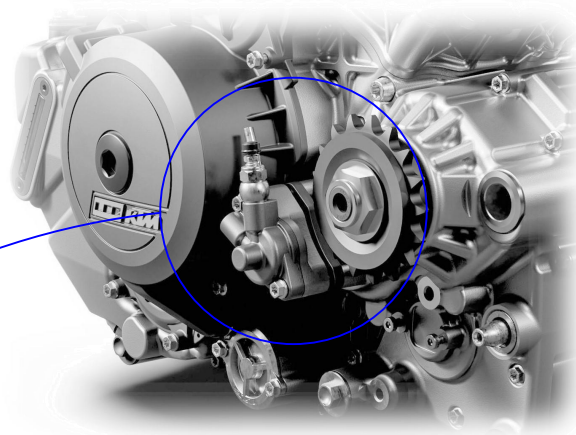

INSTALLARE COME DA INDICAZIONI A CORREDO DELLA MOTO
INSTALL AS INDICATED BY MOTORCYCLE KIT

CNC RACING

ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS

AFA03

MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.