

GOODS original parts - fitting manual

MX タンク SR400/500 (78-08 年) 品番 : G2-00063

1・付属のタンクマウントステーをメインチューブ後部へ取り付け




2・タンクへ防振ラバーを取り付ける※カラーは下から



3・タンクを純正同様に車体へセットする



4・タンク後部を付属のボルトで固定する

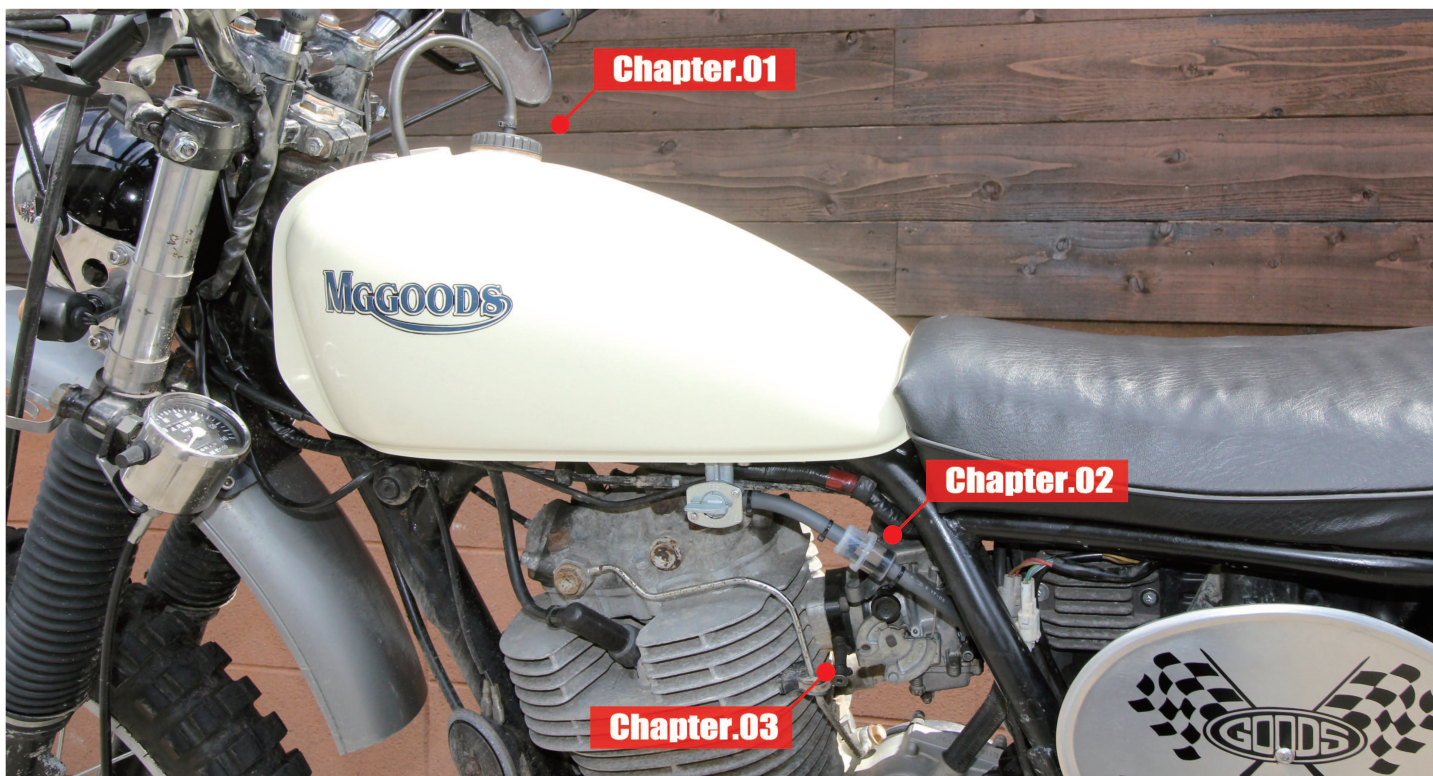

Chapter.01 *キャップに付いているホースはタンク内の圧抜き用のホースとなります。
(タンク内が真空状態になると、ガソリンがキャブレターに流れない為)
ホースの先端は写真のようにタンク前方の内側へ差し込むように隠して下さい。

Chapter.02 *付属のホース、フューエルフィルターを使用し、コックとキャブレターを繋いで下さい。
(ホースとフィルターの繋ぎ目には付属のタイラップを使用し締め付けて固定して下さい)

Chapter.03 *本製品に付属しているコックは、SR純正の「負圧式コック」ではありません。
インマニホールドより繋がる負圧ホースの「キャンセル」が必要となります。
付属のネジ付きホースをマニホールド負圧口に差し込んで下さい。

※ご使用前には必ず各箇所の締め付けを確認してください。

※ボルトやナットの締め付けは適正なトルクで行って下さい。

※使用中に疑わしい症状が出た場合は即刻使用を中止し点検を行ってください。

※タンク本体について、製品には万全を期しておりますが、本製品に塗装を施す際は必ず事前にガソリン漏れ等の異常がないかチェックして下さい。
万が一塗装・加工後にガソリン漏れ等以上があった場合の塗装・加工代等の保障・代償はご容赦ください。