

Kシステムベルト W-T20




シートへの取付け KシステムベルトW-T20を使用

- ① シートを取り外し、図のようにKシステムベルト W-T20をシート裏面にロゴが見えるようにして位置を決め、シートの突起を避けるようにしてグレーのベルトにシートを差し込みます。

⚠ 注意


バックルの裏表を間違えると取り付けできません。

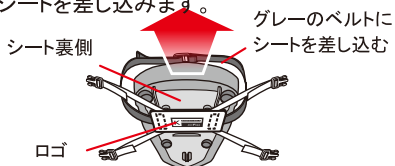

- ② シート表側でシート固定用のグレーのベルトを締めてシートに固定してください。グレーのベルトは回転移動できますので、ベルトが引きやすい場所に調整出来ます。

⚠ 注意

ベルトがしっかり固定されていないとベルトがずれて安定しません。

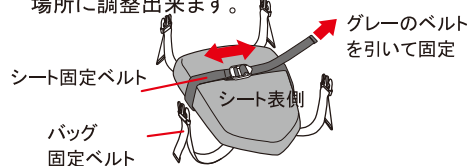


- ③ シートを戻し、しっかりと車体に固定させます。(この時に固定用のバックルのついた4本のベルトをシートの外に上向きになるように出してください。)

⚠ 注意

ベルトがねじれてバックルの向きが変わると固定できません。ベルトがねじれて挟まれていないか注意して、シートを戻してください。

⚠ 警告


ベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事のないようにご注意ください。



- ④ バッグのバックルにKシステムベルト W-T20 のバックルを差し込み固定します。不安定にならないように先に前の左右のバックルを同時に引いて適度なテンションにベルトの長さを調整し、次に後ろの左右バックルを同時に引いて長さを調整してください。

⚠ 警告

余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けるかオプションのベルト止めストッパー等でまとめてください。



⚠ 警告

- エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には絶対に触れる事の無い様に装着してください。
- 余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けるかオプションのベルト止めストッパー等でまとめてください。

⚠ 使用上の注意

- 対象商品以外には使用しないでください。
- バックル、生地、縫製方法など通常の使用での耐久性は十分に配慮されていますが、無理な力を加えたり乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。ヒビ、フレ等がある場合は使用しないでください。
- Kシステムベルト等に傷やほつれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますので必ず交換してから使用してください。(補修パーツリスト参照)
- バッグを使用しない時にバッグやベルト等を長時間シートに取付けた状態ですと、色移りする事がございます。特に暑い夏場等はこまめに取り外してください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。