



販売元
株式会社 アルビス タイプ
〒578-0901 大阪府東大阪市加納6-4-9 お客様相談窓口:0120-22-3403
TEL. 072-874-3268 FAX. 072-874-3385 e-mail : taichi@rs-taichi.co.jp

製造元
HJC VINA LIMITED COMPANY
CN6 Plot, Khai Quang Industrial Zone, Vinh Yen City,
Vinh Phuc Province, Vietnam Tel. 84-211-3726-911



S Gマークは(Safe Goods)安全な製品の略号で一般財団法人製品安全協会が定めたものです。構造、材質、使いみちなどから見て、生命又は身体に対して危害を与える恐れのある製品について、安全な製品として必要な事を決めたSG基準を、一般財団法人製品安全協会が定め、この基準に適合していると認められた製品のみ付けられるマークです。

PSマークのPはProduct(製品)、SはSafety(安全)の略号で固められたものです。なお、PSマークの下のCはConsumer(消費者)の略号です。国は、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として政府で指定し、国で定めた技術上の基準に適合しているかどうかチェックします。合格した製品には「PSC」マークの表示がされ、PSCマークを表示していないものはその販売を禁止されています。

乗車用ヘルメットの有効期限は、「購入後3年です」

ヘルメットは使用に伴い劣化化、劣化等の経時変化によって新品の時と同じ性能を維持できない事もあります。このため S Gマークには、ヘルメットの耐久性を考慮して、購入後3年との有効期間を定めております。有効期間を過ぎたヘルメットは、事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れもがありますので、充分ご注意ください。又3年以内であっても大きな衝撃を受けたヘルメットや破損、改造したヘルメットも事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れがありますので、充分ご注意ください。

S G マークのマークの被害者救済制度について

ヘルメットについている S G マークは、万一ヘルメット(シールド等の付属品は含まない)に欠陥があり一般財団法人製品安全協会の定めるSG基準に適合していないため着用者がケガをした場合など身体的損害について賠償するものです。但しオートバイを特殊な用途(レース/サーカス等)に用いている欠陥の負傷やSG基準の定めるヘルメットの性能を超える強い衝撃を受けたための負傷等は賠償の対象になりません。

製品の欠陥により事故がおきた場合は

『賠償手続きは以下の通りです』
1. 製品の欠陥による事故がおきたら、すぐ一般財団法人製品安全協会へ連絡してください。電話番号は03-5808-3300です。
2. 『事故発生届』又は『賠償措置実施請求書』を提出してください。(原則として事故発生より60日以内)
3. 事故の状況を確認するとともに、事故品について精密な点検や試験を行います。
4. 以上の調査結果を検討して、賠償するかどうかが決定します。

S G マークについてのお問い合わせ先

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-2 ミサワホームズ 三ノ輪2階
一般財団法人製品安全協会
電話番号 03-5808-3300

安全のための重要な情報

▲ 警告 本取扱説明書には正しいヘルメットの選び方や着用方法、取り外し方法や交換時期などについて記載しております。間違った使い方をすると、万一の事故の際に重傷を招いたり、最悪の場合死に至ることもあります。最大限の保護効果を得るために、常に以下の事を実施して頂く必要があります。
* 走行時は必ずヘルメットを着用する
* 偶発的な損傷を避けるために、ヘルメットを丁寧に扱う
* ヘルメットを着用していても常にリスクの少ない安全運転を行う
HJCヘルメットは着用することで事故の際の怪我を防いだり、損傷を減らす為に行われていますが、全ての衝撃から着用者を保護できるわけではありません。例えばヘルメットは衝撃や前面の損傷を防ぐことはできません。また、ヘルメットを着用している範囲の損傷を防ぐことを保証している訳ではありません。低速での事故であっても、場合によっては重傷や死に至る場合があります。

正しいヘルメットの選び方

▲ 警告 中古ヘルメットを購入して使ったり、他人から借りたヘルメットを使用してはいけません。ヘルメットは使用するにつれ、内装が着用者の頭の形状に合うように形成されています。中古ヘルメットや他人から借りたヘルメットでは、新品のヘルメットのように十分な保護性能を発揮できません。

ご使用になる前に必ずお読みください

この度は、H J Cヘルメットをお買い上げ頂き、ありがとうございます。この取扱説明書はH J Cヘルメットの正しい取り扱い方法について説明しております。ご使用になる前に必ずお読み頂き、安全快適なバイクライフをお楽しみください。又ヘルメットの取り扱いをご存知の方もこのヘルメット独自の装備、取り扱いがございますので、必ずお読みください。またお読みの際は大切に保管しておいて下さい。

▲ 警告 間違ったサイズのヘルメットを使用した場合、万一の事故の際に重傷や死に至る危険性が高まります。大き過ぎるサイズを着用した場合、事故の際にヘルメットが脱げる可能性があり大変危険です。正しいサイズを選ぶ為に、以下の方法を参考にしてください。

- 1. 頭のサイズを測定する** 頭の上下2.5cmの高さで、頭の周長をメジャーで測ります。
- 2. サイズチャートを参照する** 頭の周長が一番近いサイズを、サイズチャートから選びます。数値が各サイズの中間に位置する場合、まずは大きい方のサイズから試し、次に小さい方のサイズを試してください。

サイズチャート

▲ 警告 サイズチャートはあくで参考値です。必ずヘルメットを着用して適切なサイズを選んでください。

サイズ	S	M	L	XL
センチメートル(CM)	55-56	57-58	59-60	61-62 未満

- 3. ヘルメットを着用する** 左右のあご紐をつかんで、頭頂部にヘルメットの内装が触れるまでしっかりと握ります。
- 4. サイズが適切かどうかの確認** ヘルメットサイズが適切かどうかを確認する為に以下の事項を確認してください。
* ヘルメットの内装が頭の周りにぴったり合っているかどうか。
* 頭頂部の内装がしっかりと頭に乗っているかどうか。
* チークパッドがほぼ部分に密着しているかどうか。
* 前頭部の内装と顔部分に隙間が空いていないかどうか。指を入れて確認してください。
もし内装が適切にフィットしていない場合、より小さいサイズを試してください。

5. 視野が確保されているか確認する 上下左右、視野がしっかりと確保されているかどうか確認してください。

▲ 警告 安全なライディングの為に、常に充分な視野が確保されているか確認してください。

- 6. ヘルメットのフィッティングチェック** 両手でヘルメットの両側をつかみ、顔が動かないように注意しながら上下左右にヘルメットを動かします。内装が顔やほほを滑るような状態であれば、ヘルメットのサイズが大き過ぎますので一つ小さいサイズを試してください。ヘルメットを動かそうとした時に、一緒に顔やほほも同方向に動かこうとする状態が適切です。


7. あご紐を締める あご紐はできる限り余りが出ないよう確実に締めてください。

- 8. あご紐のフィッティングチェック**
* ヘルメットの後頭部を持ち、前側に回転させるように押してください。
* ヘルメットの前側を持ち、後ろ側に回転させるように押してください。

▲ 警告 ヘルメットがずれたり、視野が遮られたりする場合、他のサイズや他のモデルを着用してください。必ず視野の上の部分まで見えるようにしてください。

安全性を確保する為、適切なサイズが見つかるまで3〜8を繰り返してテストしてください。

各部の名称



- ① シェル
- ② リアエアアウトレット
- ③ インナーライナー
- ④ EPS(衝撃吸収ライナー)
- ⑤ ボトムガスケット
- ⑥ チンストラップ(あご紐)
- ⑦ チンストラップボタン
- ⑧ ダブルリング
- ⑨ マウスベント
- ⑩ アイボートガスケット
- ⑪ トップエアインテーク
- ⑫ バイザー
- ⑬ バイザースクリュー(サイド)
- ⑭ バイザースクリュー(センター)

必ず守って頂きたい注意事項

▲ 警告 ヘルメットへのダメージを防ぎ、重傷、死亡のリスクを減らすために:

- ・走行中にエアインテークのシャッターを操作しないでください。走行中のシャッター操作は、オートバイの操縦に支障をきたす原因となり危険です。操作は、必ず停止した状態で行ってください。
- ・大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上損傷がなくても使用しないでください。ヘルメットは、シェル及び衝撃吸収ライナーが潰れる事で衝撃エネルギーを吸収します。衝撃を受けた後はライナーが潰れている場合が多く、再度衝撃を受けた際にエネルギーを吸収できず非常に危険です。
- ・ヘルメットの性能を低下させる可能性がありますので、頭とヘルメットの間に何も挟まなくてください。必要な場合はヘルメットリムーバー、ヘルメットインナーキャップ等の専用品をご使用ください。
- ・ヘルメットを持ち運ぶ際は、必ず本体又はあご紐を持って取り扱ってください。内装やシールドをつかんで持ち運ぶとヘルメットを落とす恐れがあります。又ヘルメットをオートバイのホルダーに付けたままの走行はおやめください。
- ・ヘルメットに傷を付けるほか、オートバイの操縦に支障をきたすことがあり大変危険です。
- ・ヘルメットに塗料、接着剤、その他何かなる溶剤もつけなくてください。溶剤によりシェル及び衝撃吸収ライナー、その他の部品が損傷し衝撃吸収力が著しく低下します。
- ・ガソリンがヘルメットに付着しないよう注意してください。ガソリンは、ヘルメット本体シェルやバイザー等の部品を損傷させる可能性があります。
- ・ケミカル類をご使用の際にヘルメットに損傷を与える可能性があるかどうか分からない場合には、お問い合わせください。走行中は眼を保護する物を装着してください。
- ・ヘルメット着用中は周りの音が聞こえにくくなりますので、周囲の音には充分に注意してください。
- ・ヘルメットを保管する際はヘルメット表面のダメージを防ぐためにヘルメットバッグに入れてください。

▲ 警告 ヘルメットへのダメージを防ぎ、重傷、死亡のリスクを減らすために、常に正しくヘルメットを着用してください。

ヘルメットの点検について

- ・ヘルメットの保護性能を最大限引き出すために、必ず使用する前に点検を行ってください。
- ・バイザースクリューの確認をし、必要であればバイザースクリューを締め直してください。また、バイザースクリューが壊れる可能性があるため締めすぎないように注意してください。
- ・ヘルメットに破損がないか確認し、破損している場合は直ちに使用をやめてください。
- ・詳細は「ヘルメットの交換時期について」を参照してください。
- ・部品の消耗、破損がないか確認してください。プラスチックの部品の時間の経過とともに劣化することがあります。部品の消耗、破損が見つけた際は部品を交換するか、新しいヘルメットを購入してください。


▲ 警告 走行中に部品が脱落してしまうと視界を遮り事故に繋がる可能性があります。

・あご紐にダメージがないか確認してください。擦り切れたり裂けている場合は新しいヘルメットに交換してください。
・パッドが正しい位置にあるか確認してください。左右のチークパッドとインナーライナーが正しく装着されている必要があります。

あご紐の締め方

痛みがない程度にあご紐を顎の下でしっかりと締めます。あご紐は顎にぴったりと合っていないればなりません。あご紐が適切に締められていない場合、事故の際にヘルメットが外れてしまう可能性があります。


▲ 警告 あご紐が下の図の様に正しく装着できているか、しっかりと緩みなく締められているか、必ず確認して下さい。あご紐がたるんでいる様であれば、締め直して下さい。確実にあご紐が締められていないと万一転倒した際にあご紐が外れてしまい、重大な後遺症が残ったり、最悪の場合死に至ることもあります。




バイザーの調整について

▲ 警告 バイザーの調整は視野を確保するために重要です。HJCはバイザーを最も高い位置に調整することを推奨しています。前方からの視界への侵入を防ぎたい時のみ、低い位置に調整してください。

インナーライナーの取り外し




インナーライナーの取り付け

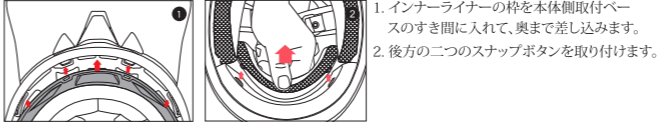


マウスベントの外し方

1. ホルダーを図の矢印の方向に回します。
2. マウスベントを図の様に手前方向にゆっくりと引いて上部を外します。
3. マウスベント底部を上方向にゆっくりと引いて完全に取り外します。手前方向に引っ張ると破損してしまう可能性がありますのでご注意ください。

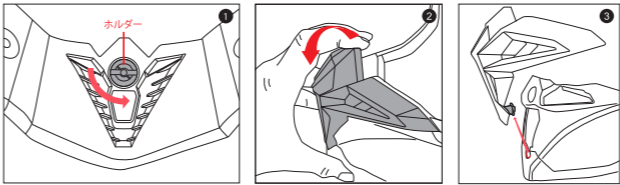

マウスベントの付け方

1. 図の様に上からマウスベントを入れて固定します。
2. ホルダーを図の様に入れて、時計回りに90度回してください。

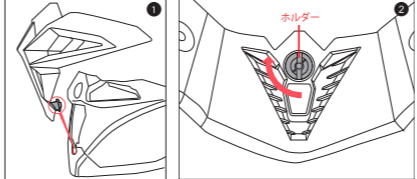

ヘルメットの正しいメンテナンス方法

シェルの清掃について

▲ 警告 ヘルメットを清掃する際は専用のクリーナーを使用してください。不適切なクリーナーを使用するとシェルやライナーに損傷につながり、死亡や重傷のリスクが高まります。

すべての光沢仕上げのHJCヘルメットは、オートバイや自動車用のケミカルでヘルメットを清掃することを推奨していません。研磨剤は小傷を除去するために使用することができ、ヘルメットの光沢を損なう可能性があります。製品の説明をよく読んでご使用ください。また、ステッカーやデカールを貼ると剥がした後に糊が残る場合があります。糊を取り除くにはアルコール成分を含んだウェットティッシュ等を使用してください。その後、アルコール成分が残らないよう、すぐに中性洗剤と水を使って拭き取ってください。強く磨き過ぎると、ヘルメットを傷つける場合がございますのでご注意ください。

艶消し仕上げのヘルメットでは、ぬるま湯と中性洗剤を使用することをお勧めします。ひどい汚れには専用のクリーナーを使用してください。表面を清掃する際に強く擦ったり、ワックスを使用しないでください。

1. ヘルメットに付着した汚れ(虫や草など)は1日以内に清掃してください。

■ クリーニング方法

- 1) ぬるま湯と柔らかい布でヘルメットを清掃します。
- 2) こびりついた汚れが残った際は、ヘルメットが乾いてから消しゴムを使用して取り除いてください。
* アルコールやシンナー等の薬品は塗装に損傷を与える可能性があるため使用しないでください。

2. 通汚れは取れないので付着しないように気を付けてください。

内装の清掃について

ヘルメットの内装は生地や縫い目に汗、湿気、汚れが蓄積すると臭いの原因となることがあります。取り外し可能な内装は手洗いを推奨しています。洗濯機を使用する場合はネット等に入れてから洗ってください。脱水機は内装を縮める可能性がありますので使用しないでください。また、内装が取り外し不可能なヘルメットの内装は、市販の消臭・抗菌スプレー等の使用を推奨しています。

ベンチレーションの清掃について


泥や異物がヘルメットのベンチレーションを塞いでしまう恐れがあります。手の届かない場所に異物が入った場合には、エアダスター等を使用して除去ください。またその場合、清掃を行う前に内装を取り外すことをお勧めします。

▲ 警告

ヘルメットを使う前に、パッドが正しい位置にあるかを必ず確認してください。パッドが適切に取付



チークパッドの取り付け

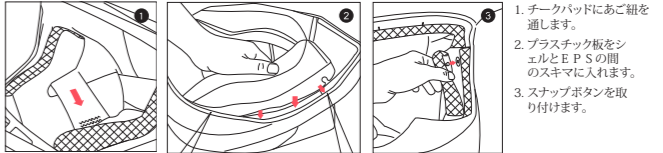

※チークパッド側の切欠き部分(A)を固定用ホルダー(B)に押し込んで下さい。

補修用パーツについて

▲ 警告 HJCが製造していないパーツの使用は危険で、事故で重傷を負う可能性が高まります。必ずこのヘルメット用のHJC純正パーツのみを使用してください。

ヘルメットの改造は絶対にしてはいけない

HJCヘルメットはJIS規格とSG規格の基準を満たすように設計されています。ヘルメットの改造をすると保護性能が損なわれ、重大な怪我や死亡のリスクが高まります。以下の項目を含む、いかなる改造もしないでください。

- ・ヘルメットの改造は事故の際の怪我の危険性を高めます。絶対にヘルメットを改造しないでください。改造とは以下の通りです。
 - ・ 穴を開ける
 - ・ 帽体、ライナー、あご紐を切る
 - ・ あご紐の改造
 - ・ 部品を取り外した状態で使用
 - ・ 塗装
 - ・ HJC純正品以外のアクセサリーの装着

改造に関するご質問がございましたら、お問い合わせください。

ヘルメットの正しい保管方法

▲ 警告 不適切に保管されたヘルメットは損傷を受け、事故で重傷を負う危険性が高まります。
・ 涼しく、乾燥した場所で保管してください。
・ ベッドやその他の動物に近づけないようにしてください。
・ 高温になる場所に保管したり、高温の物に近づけないでください。
・ 直射日光に当たる場所に長時間置いておくるとヘルメットの保護性能が著しく低下する可能性があります。

ヘルメットの交換時期について

▲ 警告 HJCヘルメットはなるべく長くご使用いただけるよう最適な素材を使っておりますが、最終的には新調していただく必要がございます。次の場合はすぐにヘルメットを交換してください。
・ 衝撃を受けた場合、ヘルメットは1回の衝撃を吸収するために設計されています。衝撃を受けたとシェルにダメージが残ったり、衝撃吸収ライナーが潰れてしまうことがあります。そのダメージは目で確認できない場合もあります。どのような衝撃や事故(例えば1.2mの高さからのヘルメットを落とした場合でも)、ヘルメットにダメージを与える場合があります。
・ シェル、衝撃吸収ライナー、または内装が損傷している。シェル、衝撃吸収ライナー、及び内装は最大限の保護性能を発揮するために、良好な状態を維持しなければなりません。

ヘルメットが損傷を受けていない場合でも、使用量に応じて3〜5年ごとには交換する必要があります。時間の経過とともに紫外線等によりヘルメットの劣化が進みます。劣化したヘルメットを着用すると万が一の事故の際、重大な怪我や死亡のリスクが高まります。ヘルメットの交換が必要かどうか判断がつかない場合には、そのヘルメットを使用する前にお問い合わせください。

ヘルメットの処分

▲ 警告 新しいヘルメットを購入した際は、古いヘルメットを再使用できないように破壊してください。古いヘルメットが破損していても販売したり、譲渡しないでください。ヘルメットは着用するにつれ、内装が着用者の頭の形状に合うよう形成されています。他の誰かがこのヘルメットを使用すると適切な保護性能を得られません。

保証について

製品の材料や製造過程に不具合があった場合、以下に定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理等を行います。

本保証の対象

この保証は製造時の欠陥のみ適用され、保証期間はモデルによって異なります。RPHAシリーズの保証期間は購入日から5年間または製造日から7年間、他の全モデルの保証期間は購入日から3年間または製造日から5年間いずれか早い方です。この保証は着用者の誤用、過失、改造、事故などに起因する問題には適用されません。蛍光色の色褪せや劣化は蛍光色の典型的な特性であり、使用環境によっては生じることがありますので保証の対象ではありません。

免責事項

本製品の不具合に起因する付随的損害(本製品の使用誤り、ご使用に生じた不具合または本製品の使用によって受けられた損害や得べかり利益の損失等)については一切その責任を負いません。

保証サービスのご利用方法

保証を受けるにはヘルメット、購入日を示すシート、問題の説明、お客様のお名前、電話番号などの簡単なメモをヘルメットを購入した正規のHJC販売店にお持ちください。